





Dent de dérochage

- 1) Corps monobloc épaisseur 30 à 120mm (suivant les pelles).
- 2) Pointe amovible pénétrante surdimensionnée

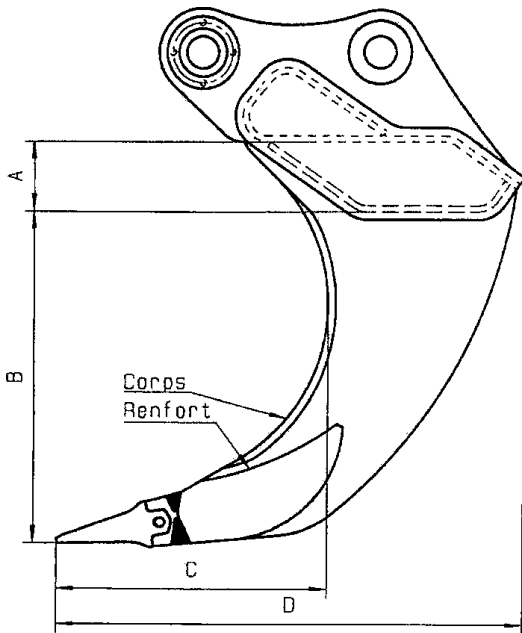

- Démolition de dalles
- Rainurage dans des sols très durs
- Déracinement des arbres
- Etc....

Le fait de mettre tout l'effort du vérin de godet sur une seule dent lui procure une très grande puissance.

		A	B	C	D	Ep Corps	Ep Renfort		
	<i>Kg</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>t</i>
D10	75	77	512	385	652	HD450 30mm	HD450 25mm	P432	3/6
D20	125	102	594	423	759	HI TUF 40mm	HD450 20mm	P432	7.5/11
D30	260	132	704	556	969	HI TUF 50mm	HD450 20mm	P530	12/15
D40	380	147	773	584	1052	HI TUF 60mm	HD450 25mm	P630	16/19
D50	550	173	833	679	1172	HI TUF 80mm	HD450 20mm	P730	20/26
D60	800	163	920	700	1272	HI TUF 100mm	HD450 30mm	S11	27/37
D70	1300	180	1008	746	1396	HI TUF 100mm	HD450 35mm	S13	38/53
D80	2070	195	1200	850	1600	HI TUF 120mm	HI TUF 50mm	S15	54/70
D90	2600	210	1400	959	1823	HI TUF 120mm	HI TUF 50mm	S17	71/90